Digital Recorder "TDVW-HU Series" ハイエント デテックタルレコーダー TDVW-HU Series



■ハイエント・デ・シ・タルレコータ・ー TDVW-HUシリーズ







MPEG4による、高圧縮、高画質デジタル録画

高圧縮のMPEG4採用により、高画質画像の長時間録画が可能。 また、ネットワーク使用時にも高画質でスムーズな画像をご覧いただくことができます。

ネットワーク上でのメニュー設定変更、PTZ操作が可能

ネットワークソフトを使用することにより、簡単にレコーダーの設定変更やカメラコントロールを行うことが出来ます。専用ソフトになるため、部外者が操作することが出来ず、安心です。

※PTZ操作を行うためにはLAN配線以外にRS-485の配線が必要となります。

録画/再生/ネットワークアクセスの同時操作が可能

同時録画再生機能搭載により、録画の空白時間を作らずに再生可能。さらにネットワーク接続することにより、遠隔地から容易にライブ画像や録画を確認することが出来ます。

CDRW・USBに簡単バックアップ


本機搭載のCDRWドライブ、USBポートより、容易に必要な録画のバックアップを取ることができ、PCでの再生が可能です。専用ソフトがインストールされるため、特別な操作、ソフトのインストールなどは必要ありません。


その他多彩な機能

- ■安定性に優れたEmbeddedLinux搭載
- ■アラーム 発生時、FTP・E-mailに通報機能
- ■録画フレーム及び画質制御機能
- ■ジョグシャトルによる詳細、便利な再生
- ■DDNSサービスによる動的IP対応
- ■モーション感知、ビデオロス及びセンサー感知アラーム機能
- ■カレンダー、イベント、静止画像検索による便利な検索
- ■RS-232によるQuick & easy setup

etc····

型名	TDVW-4HU	TDVW-8HU	TDVW-16HU
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	MPEG4		
解像度	720×480 · 720×240 · 360×240		
監視⊐マ数	120FPS	240FPS	480FPS
録画コマ数	合計120FPS(1カパラ最大30FPS)		
コマ数設定	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.15.30 (13段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
ŧニタ−出力	BNC × 1/S-VIDEO × 1/VGA × 1	BNC × 2/S-VIDEO × 1/VGA × 1/SPOT × 1	
スルーアウト	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC(付属部品使用)
画面分割	1.4	1-4-6-8-9	1 • 4 • 6 • 8 • 9 • 16
アラーム入力/出力	4ch/1ch	8ch/1ch	16ch/1ch
音声入力/出力	1ch/1ch		
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル		
モーション	12×12感度設定 4段階		
HDD	250GB	500GB	
最大容量	最大1基:500GB	最大2基:1TB	
メディア	USB·CDRW		
バックアップ	USB∙CDRW∙ネットワ−ク		
ネットワーク	Ethernet RJ45(10Mbps)		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5°C~40°C/30%~80%(RH·非結露)		
供給電源/消費電力	100V/240V±10% 50/60Hz/70W		
外形寸法/重量	W433×H88×D385(mm)/6.5Kg		

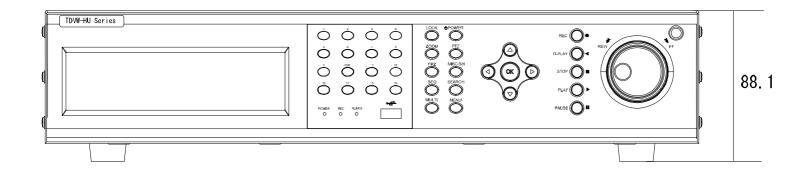

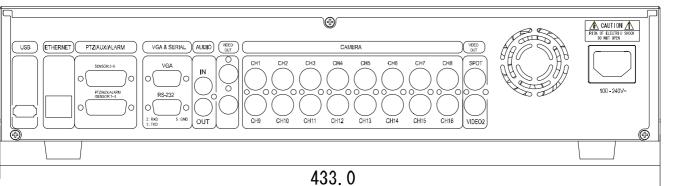

※上記仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

全に関するご注意:●弊社の機器を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』、『安全上のご注意』を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

TESCOM JAPAN CO.,LTD 株式会社テスコムジャパン http://www.tescomjp.com